


NAVODILA ZA SESTAVLJANJE SISTEMA ZA ODSTRANJEVANJE PEPELA



OPOZORILO

Bodite previdni pri sestavljanju izdelka, saj so posamezni deli zelo ostri.

Paket vsebuje:

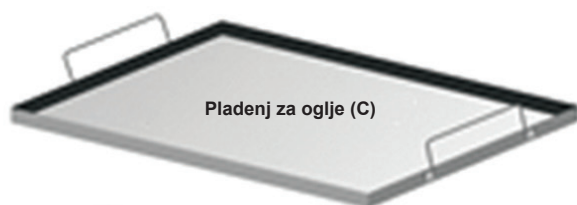

Pladenj za oglje (C)



8x
1,25 cm
navadnih vijakov
(D)



8x
podložka
(E)



8x
navadna
matica
(F)



12x
križni
vijak
(G)



12x
nazobčena
matica
(H)



8x
železnih
zatičev
(I)



4x
žičnata
ročka
(J)




2x
železna
ročka
(K)



4x
železna
noga
(L)

železni pokrov (A)

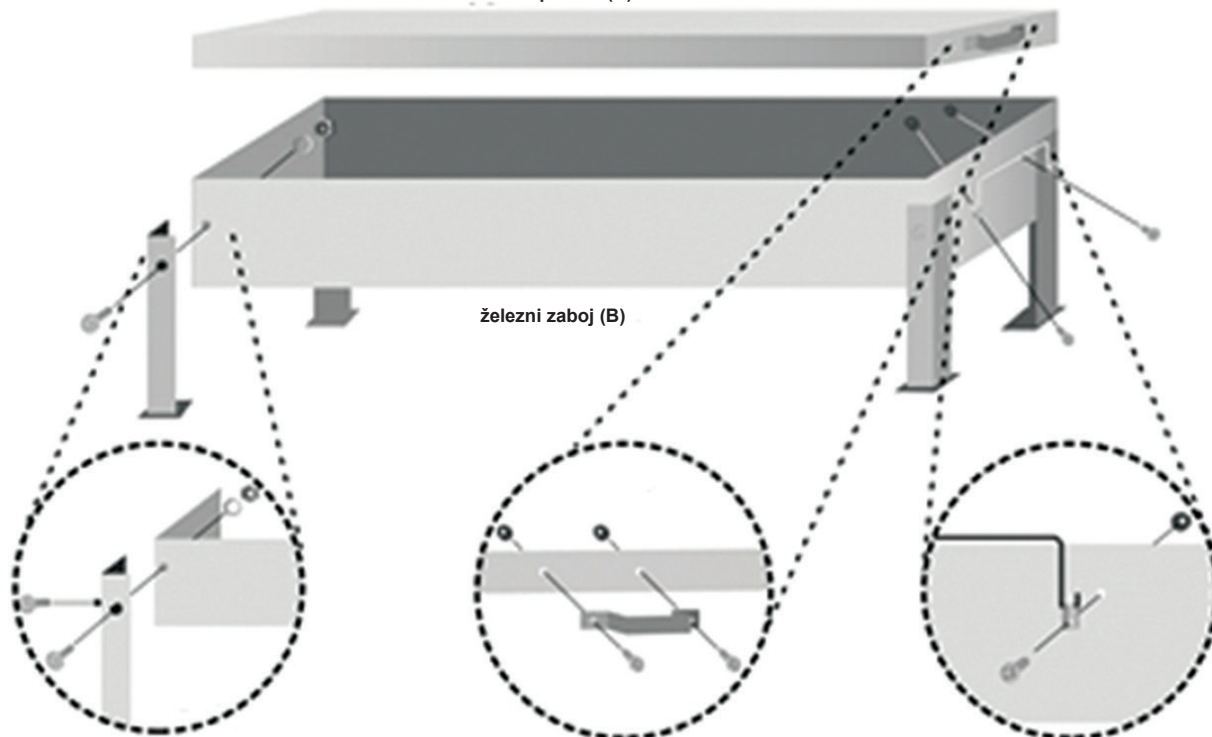

železni zaboj (B)

KORAK 1: Pričvrstite 4 železne noge (L) na železni zaboj (B) z navadnimi vijaki (D), podložkami (E) in maticami (F), kot je prikazano na sliki B.

KORAK 2: Pričvrstite 2 železni ročki (K) na vrh železnega pokrova (A) z vijaki (G) in nazobčanimi maticami (H), kot je prikazano na sliki C.

KORAK 3: Pričvrstite 2 žičnate ročki (J) na železni zaboj (B) z železnimi zatiči (I), vijaki (G) in nazobčanimi maticami (H). Nato pričvrstite ostali 2 žičnate ročki (J) na pladenj za oglje (C) z železnimi zatiči (I), vijaki (G) in nazobčanimi maticami (H) kot je prikazano na sliki D.